StrikeMaster
ICE AUGERS

LITHIUM 40v

LITHIUM ION BATTERY

OWNER'S MANUAL

READ ALL SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING

StrikeMaster
ICE AUGERS
StrikeMaster

STRIKEMASTER® LITHIUM 40v BATTERY CONTENTS

PRODUCT SPECIFICATIONS 01
QUICK START 02
SAFETY INFORMATION 03
SYMBOLS 04
KNOW YOUR BATTERY 05
OPERATION 06
MAINTENANCE 07
TROUBLESHOOTING 07
ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL 08
LIMITED WARRANTY 09

PRODUCT SPECIFICATIONS

COMPONENTS

- StrikeMaster Lithium 40v Lithium Ion Battery
- Rating: 36V DC 180Wh 40v Max
- Charge Time: 150 min. using StrikeMaster 40v Charging Base
- Weight: 1.6 kg / 3.53 lbs

STRIKEMASTER® LITHIUM 40v BATTERY *QUICK START*

IMAGE 1

STRIKEMASTER LITHIUM 40v 5 AMP HOUR BATTERY

1. Remove StrikeMaster Lithium 40v Battery from carton (Image 1).
2. Unpack Battery Charging base, slide Battery onto Battery Charging Base using the channels on both sides as a guide. Press down until you hear it click in place. Leave Battery on Battery Charging Base until fully charged (Image 2).
   NOTE: *Battery is not fully charged when first removed from box.*
3. When Battery Charging Base indicator shows green, your Battery is fully charged (Image 3).
4. Once Battery is fully charged remove from Battery Charging Base. Slide battery onto Powerhead using the channels on both sides as a guide, pressing down until you hear it click in place (Image 4).
5. Remove blade cover from bottom of spiral and stow in a safe place (Image 5).
   Your StrikeMaster Lithium 40v is ready for use.

IMAGE 2

IMAGE 3

IMAGE 4

IMAGE 5

BATTERY CARE AND MAINTENANCE

1. Store Battery in a warm, dry location (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
2. IN SEASON
   a. Keep Battery fully charged.
   b. Store on a plugged in Battery Charging Base in a warm, dry location. (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
3. OFF SEASON
   a. Charge Battery to full.
   b. Store Battery in a warm, dry location (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C), off of Battery Charging Base.
   c. If Battery is stored for a period longer than 6 months, Battery should be recharged back to full before use.

EXTREME COLD WEATHER OPERATION
The Lithium-Ion Battery can be used in temperatures down to (-4°F/ -20°C). If your Battery is not performing correctly, put the Battery on the Powerhead, free spin auger out and above ice for 30 to 90 seconds depending on how cold the unit is (the colder the unit, the more time to warm up). After this sequence the Battery will warm up and begin operating normally. NOTE: *Always store Battery in a warm location.*

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

Read and understand all instructions before using this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

⚠ WARNING

Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

⚠ WARNING

For use only with StrikeMaster Battery Charging Base (LFV-CB/LFV-CBEU). Use of another battery charger may present risk of fire or explosion.

- When charging, make sure temperature is between (35°F/2°C – 100°F/38°C)
- Keep Battery out of reach of children.
- Do not use a damp cloth or detergent on the Battery or Battery Charging Base.
- Always remove the Battery before cleaning, inspecting, or performing any maintenance on the tool.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- If the Battery case is cracked or damaged, do not insert into the charger. Replace the Battery.
- Battery powered Augers do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Do not place the Battery in high-temperature locations, such as near a fire, heater, etc.
- Do not crush, drop or damage Battery. Do not use a Battery or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion.
- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not charge Battery in a damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 15 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Keep Battery dry, clean, and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any solvents to clean Battery.
- Dispose of used Battery promptly. Do not disassemble and do not dispose of in fire.
- Do not use any alternative chemistries such as alkaline, standard (carbonzinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
⚠	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
⚠	WARNING	Indicates an potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠	CAUTION	Indicates an potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	MEANING
V	VOLTS	Voltage
Hz	HERTZ	Frequency (cycles per second)
W	WATTS	Power
⎓ or d.c.	DIRECT CURRENT	Type or a characteristic of current.
RPM	NO LOAD SPEED	Rotational speed at no load.
	WET CONDITIONS ALERT	Do not expose to rain or use in damp locations.
⚠	SAFETY ALERT	Indicates a potentially personal injury hazard.
	READ OWNER'S MANUAL	To reduce risk of injury, user must read and understand owner's manual before using this product.

KNOW YOUR BATTERY

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before using this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

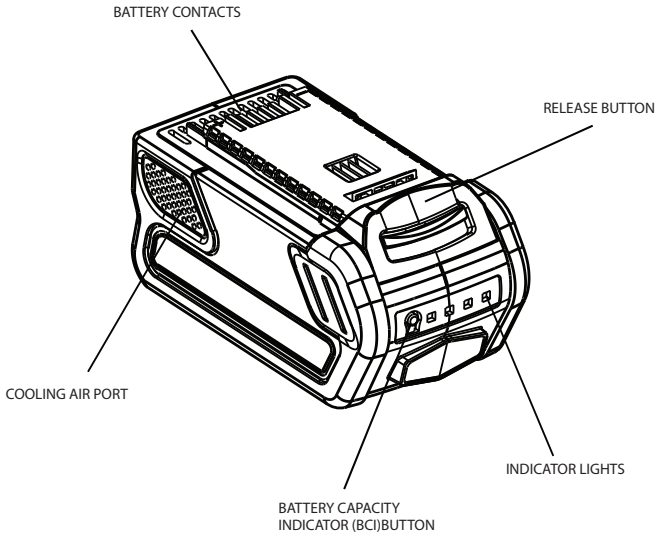

⚠ CAUTION

The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated.

⚠ CAUTION

Risk of fire and burns. DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 212°F/100°C or INCINERATE.
Follow manufacturer's instructions.

⚠ CAUTION

When Battery is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

⚠ CAUTION

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

⚠ CAUTION

Do not use a battery that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

OPERATION

CHECKING BATTERY CAPACITY

NOTE*: The battery is not shipped fully charged. It is recommended to fully charge before first use to ensure that maximum run time can be achieved. This lithium-ion battery will not develop a memory and may be charged at any time. A fully discharged Battery will require approximately 150 minutes to fully charge from a discharged state.*

Press the Battery Capacity Indicator (BCI) Button. The lights will illuminate according to the batteries capacity level as shown below.



LIGHTS	CAPACITY
4 Green Lights	Full Capacity
3 Green Lights	75% Capacity
2 Green Lights	50% Capacity
1 Green Lights	25% Capacity Requires Charging Soon
Lights Go Out	Less than 10% Capacity Requires Immediate Charging

BATTERY PROTECTION FEATURES

40v lithium-ion batteries are designed with features that protect the lithium-ion cells and maximize battery life.

CHARGING THE BATTERY

Batteries are shipped in a low charge condition to prevent possible problems. Therefore, you should charge prior to first use. If the charger does not charge the Battery under normal circumstances, return both the battery and charger to your nearest Authorized Service Center for electrical check.

- Charge the Battery only with the recommended charger.
- Connect the Charging Base to a power supply.
- For approved power sources, refer to the operator's manual for the charger.
- Make sure the Battery is secured in the Charging Base before beginning operation.
- Press down on the Battery to be sure contacts on the Battery engage properly with contacts in the Charging Base.
- The Battery may become slightly warm to the touch while charging. This is normal and does not indicate a problem.
- Do not place the Charging Base and Battery in an area of extreme heat or cold. They will work best at normal room temperature.
- When batteries become fully charged, unplug the Charging Base from the power supply and remove the Battery.

EXTREME COLD WEATHER OPERATION

The Lithium-Ion Battery can be used in temperatures down to ((-4°F/ -20°C). If your Battery is not performing correctly, put the Battery on the Powerhead, free spin auger out and above ice for 30 to 90 seconds depending on how cold the unit is (the colder the unit, the more time to warm up). After this sequence the Battery will warm up and begin operating normally.

NOTE: *Always store Battery in a warm location.*

MAINTENANCE

⚠ WARNING

To avoid personal injury, always remove the Battery from the Auger when cleaning or performing any maintenance.

⚠ WARNING

When servicing use only identical StrikeMaster replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

GENERAL MAINTENANCE

- Brush or blow dust and debris out of the air vents using compressed air or a vacuum. Keep the air vents free of obstructions, sawdust, and wood chips. Do not spray, wash, or immerse the air vents in water.
- Wipe off the housing and the plastic components using a dry, soft cloth. Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or plastic components. Certain household cleaners may cause damage and may cause a shock hazard.

STORAGE

- Always remove the Battery before storing the Charging Base or any time the Charging Base is unplugged.
- Do not place the Battery in the sun or in extremely warm environment. Keep at normal room temperature.
- If the battery will not be used for 6 months or more, please store the battery in a room temperature environment. Please fully charge before storage.

⚠ WARNING

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. to come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY/ACTION
The Battery charge is reduced after more than one month of non-use	The Battery has automatically performed self-maintenance to extend its life	Fully recharge the battery before use

ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL

The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in this Battery:
Lithium Ion, a toxic material.

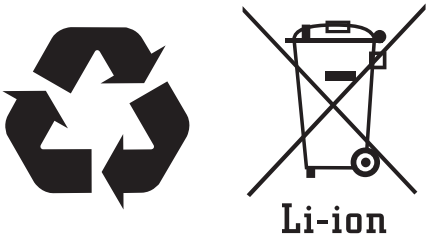

⚠ WARNING

All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion Batteries, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal center, certified for lithium-ion disposal.

⚠ WARNING

If the Battery cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of it and replace with a new Battery. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT! To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT attempt to remove or destroy any of the Battery components.
- DO NOT attempt to open the Battery.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT place these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal center.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

BATTERY WARRANTY

StrikeMaster® hereby warranties this product, to the original purchaser with proof of purchase, for a period of two (2) years against defects in materials, parts or workmanship. Batteries must be charged in accordance with the operator's manuals directions and regulations in order to be valid. StrikeMaster, at its own discretion will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been hired or rented for industrial/ commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owner's manual supplied with the product from new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, bla de sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Manufactured for Rapala VMC Corp.
17200 Vääksy, Finland

©2018 StrikeMaster, Inc.

StrikeMaster
ICE AUGERS

LITHIUM 40v

LITIUMIONIAKKU

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

LUE KAIKKI TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

StrikeMaster
ICE AUGERS
StrikeMaster

STRIKEMASTER LITHIUM 40 V AKKU SISÄLTÖ

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 01
PIKA-ALOITUS 02
TURVALLISUUSTIEDOT 03
SYMBOLIT 04
TUNNE AKKUSI 05
KÄYTTÖ 06
KUNNOSSAPITO 07
VIANMÄÄRITYS 07
AKUN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN..... 08
RAJOITETTU TAKUU 09

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

OSAT

- StrikeMaster Lithium 40 V litiumioniakku
- Teho: 36 V DC 180 Wh 40 V maks.
- Latausaika: 150 min käyttämällä StrikeMaster 40 V -latausalustaa
- Paino: 1,6 kg / 3,53 lbs

STRIKE MASTER® LITHIUM 40 V AKKU *PIKA-ALOITUS*

KUVA 1

STRIKEMASTER LITHIUM 40 V 5 AMPEERITUNNIN AKKU

1. Poista StrikeMaster Lithium 40 V -akku laatikosta (kuva 1).
2. Pura akun latausalusta pakkauksesta, liu'uta akku akun latausalustaan käyttämällä kummallakin sivulla olevia kanavia ohjaimina. Paina alas, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jätä akku akun latausalustaan, kunnes se on täyteen ladattu (kuva 2).
   HUOMAA: *Akku ei ole täyteen ladattu, kun poistat sen laatikosta.*
3. Akku on täyteen ladattu, kun akun latausalustan merkkivalo palaa vihreänä (kuva 3).
4. Kun akku on täyteen ladattu, irrota se latausalustasta. Liu'uta akku moottoripäähän käyttäen kummassakin sivussa olevia kanavia ohjaimina. Paina akkua alaspäin, kunnes kuulet sen napsahtavan paikoilleen (kuva 4).
5. Irrota teränsuojus spiraalin pohjasta ja säilytä se turvallisessa paikassa (kuva 5).
   StrikeMaster Lithium 40 V on käyttövalmis.

KUVA 2

VIHREÄ
KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5

AKUN HOITO JA KUNNOSSAPITO

1. Säilytä akku lämpimässä, kuivassa paikassa (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
2. KÄYTTÖKAUTENA
   a. Pidä akku täyteen ladattuna.
   b. Säilytä kytkettynä akun latausalustaan lämpimässä, kuivassa paikassa. (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
3. KAUDEN ULKOPUOLELLA
   a. Lataa akku täyteen.
   b. Säilytä akku lämpimässä, kuivassa paikassa (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C)irrotettuna akun latausalustasta.
   c. Jos akkua on säilytetty yli 6 kuukauden ajan, akku on ladattava uudelleen täyteen ennen käyttämistä.

KÄYTTÖ ERITTÄIN KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ
Litiumioniakkua voidaan käyttää enintään lämpötiloissa (-4°F/ -20°C). Jos akku ei toimi oikein, laita akku moottoripäähän, käytä kairaa jäänpinnan yläpuolella 30–90 sekuntia riippuen sään kylmyydestä (mitä kylmempää, sitä kauemmin lämpeneminen kestää). Tämän jälkeen akku on lämmennyt ja toimii normaalisti.
HUOMAA: *Säilytä akku aina lämpimässä paikassa.*

TURVALLISUUSTIEDOT

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

SÄILYTÄ NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET. NOUDATA OHJEITA HUOLELLISESTI, JOTTA VÄLTÄT TULIPALOJEN JA SÄHKÖISKUJEN VAARAT

Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

⚠ VAROITUS

Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon.

⚠ VAROITUS

Käyttö vain StrikeMaster-latausalustan (LFV-CB/LFV-CBEU) kanssa. Käyttö toisenlaisen akkulaturin kanssa voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.

- Varmista, että lämpötila on latauksen aikana (35°F/2°C – 100°F/38°C)
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä kosteaa sientä tai puhdistusaineita akun tai akun latausalustan puhdistamisessa.
- Irrota akku aina ennen puhdistamista, tarkastamista tai kunnossapitotoimenpiteiden suorittamista työkalulle.
- Huollata laite asiantuntevalla korjaajalla, joka käyttää vain identtisiä varaosia. Näin varmistat, että tuotteen turvallisuus säilyy.
- Jos akun kotelo on säröillä tai vaurioitunut, älä laita sitä laturiin. Vaihda akku.
- Akkukäyttöisiä kairoja ei tarvitse liittää sähköverkkoon. Tästä syystä ne ovat aina käyttökunnossa. Tiedosta mahdolliset vaarat, kun et käytä akkutyökalua tai vaihdat varusteita. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää sähköiskun, tulipalon tai vakavan henkilövahingon vaaraa.
- Älä aseta akkua paikkoihin, joissa on korkea lämpötila, kuten lähelle takkaa, lämmitintä ym.
- Älä purista, pudota tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua tai laturia, joka on pudonnut tai johon on osunut voimakas isku. Vaurioitunut akku voi räjähtää.
- Akut saattavat räjähtää, jos lähellä on sytytyslähde, kuten sytytysliekki. Vakavan henkilövahingon välttämiseksi johdottomia laitteita ei saa käyttää avotulen lähellä. Räjähtänyt akku saattaa singota irto-osia ja kemikaaleja ympärilleen. Altistumisen tapahtuessa huuhtele välittömästi vedellä.
- Älä lataa akkua kosteissa tai märissä paikoissa. Tämän säännön noudattaminen vähentää sähköiskun vaaraa.
- Akku saattaa vuotaa äärimmäisissä käyttö- tai lämpötilaolosuhteissa. Jos nestettä pääsee iholle, pese välittömästi vedellä ja saippualla. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmiä vähintään 15 minuuttia puhtaalla vedellä ja hakeudu sitten välittömästi lääkärin hoitoon. Tämän ohjeen noudattaminen vähentää vakavien henkilövahinkojen vaaraa.
- Pidät akku kuivana, puhtaana sekä öljyttömänä ja rasvattomana. Käytä puhdistamiseen aina puhdasta liinaa. Älä koskaan käytä akun puhdistamiseen jarrunestettä, bensiiniä, petrolipohjaisia tuotteita tai mitään liuottimia.
- Hävitä käytetty akku viipymättä. Älä pura sitä tai hävitä polttamalla.
- Älä käytä mitään vaihtoehtoisia kemikaaleja sisältäviä akkuja, kuten alkaliakkuja, standardiakkuja (hiilisinkki) tai ladattavia (ni-cad, ni-mh jne.) akkuja.

SYMBOLIT

Seuraavat signaalisanat ja merkitykset on tarkoitettu tuotteeseen liittyvät riskitason selittämiseen.

SYMBOLI	SIGNAALI	MERKITYS
⚠	VAARA	Ilmaisee välitöntä vaarallista tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
⚠	VAROITUS	Ilmaisee mahdollisen vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon, jos sitä ei vältetä.
⚠	HUOMIO	Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
	HUOMIO	(Ilman varoitussymbolia) Ilmaisee tilanteen, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoon.

Joitakin seuraavista symboleista voidaan käyttää tuotteen kanssa. Tutustu niihin ja niiden merkityksiin. Näiden symbolien tulkinta auttaa sinua käyttämään tuotetta paremmin ja turvallisemmin.

SYMBOLI	NIMI	MERKITYS
V	VOLTTI	Jännite
Hz	HERTSI	Taajuus (kierrosta sekunnissa)
W	WATTI	Teho
⎓ tai d.c.	TASAVIRTA	Virran tyyppi tai ominaisuus.
RPM	JOUTOKÄYNTINOPEUS	Pyörimisnopeus ilman kuormaa.
	KOSTEIDEN OLOSUHTEIDEN HÄLYTYS	Älä altista sateelle tai käytä kosteissa olosuhteissa.
⚠	TURVALLISUUSVAROITUS	Osoittaa mahdollista henkilövahinkojen vaaraa.
	LUE OMISTAJAN KÄSIKIRJA	Sinun tulee lukea ja ymmärtää tämä omistajan käsikirja nen tuotteen käyttöä välttääksesi loukkaantumisriskin.

TUNNE AKKUSI

Tämän tuotteen turvallinen käyttö edellyttää tuotteen ja tässä omistajan käsikirjassa olevien tietojen ymmärtämistä sekä yrittämäsi työn osaamista. Perehdy tuotteen toimintoihin ja turvallisuutta koskeviin ohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä.

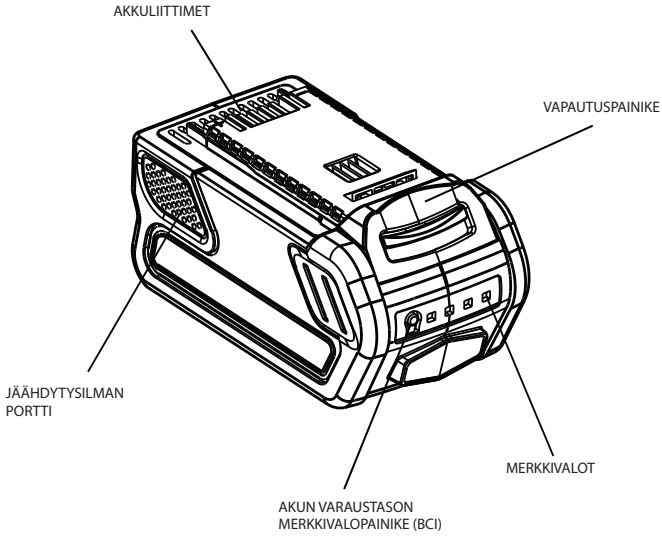

⚠ HUOMIO

Laitteen sisällä oleva akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemiallisia palovammoja, jos sitä käsitellään väärin.

⚠ HUOMIO

Tulipalon ja palovammojen vaara. ÄLÄ AVAA, PURISTA, LÄMMITÄ YLI 212°F/100°C tai POLTA.
Noudata valmistajan ohjeita.

⚠ HUOMIO

Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut pienet metalliesineet, jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa. Akun napojen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

⚠ HUOMIO

UAkusta voi valua nestettä väärästä käytöstä johtuen. Vältä kosketusta nesteeseen. Jos kuitenkin vahingossa kosket siihen, huuhtele runsaalla vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta valuva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

⚠ HUOMIO

Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut, tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai henkilövahingon vaaran.

KÄYTTÖ

AKUN KAPASITEETIN TARKASTAMINEN

HUOMAA*: Akkua ei toimiteta täyteen ladattuna. Suosittelemme lataamaan sen täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jotta varmistetaan maksimi käyttöaika. Tämä litiumioniakku ei kehitä muistia ja se voidaan ladata milloin tahansa. Täysin purkaantuneen akun lataaminen täyteen kestää noin 150 minuuttia.*

Paina akun varaustason merkkivalopainiketta (BCI). Merkkivalot syttyvät akkujen varaustason mukaan, kuten alla näytetään.

VALOT	KAPASITEETTI
4 vihreää valoa	Täysi kapasiteetti
3 vihreää valoa	75 % kapasiteetti
2 vihreää valoa	50% kapasiteetti
1 vihreä valo	25% kapasiteetti vaatii latauksen pian
Ei valoja	Alle 10 % kapasiteetti vaatii välittömän latauksen

AKUN SUOJAUSOMINAISUUDET

40 V litiumioniakkuihin on suunniteltu ominaisuudet, jotka suojaavat litiumionikennoja ja maksimoivat akun käyttöiän.

AKUN LATAAMINEN

Akut toimitetaan alhaisen latauksen tilassa, jotta estetään mahdolliset ongelmat. Tästä syystä ne täytyy ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos laturi ei lataa akkua normaaleissa olosuhteissa, palauta sekä akku että laturi lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähköjärjestelmän tarkastamista varten.

- Lataa akku vain suositellulla laturilla.
- Yhdistä latausalusta virtalähteeseen.
- Katso hyväksytyt virtalähteet laturin käyttöoppaasta.
- Varmista, että akku on kunnolla kiinni latausalustassa ennen latauksen aloittamista.
- Paina akkua alaspäin varmistaaksesi, että akkuliittimet kytkeytyvät oikein latausalustan koskettimiin.
- Akku saattaa tulla kuumaksi koskettaa latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä merkitse ongelmaa.
- Älä aseta latausalustaa tai akkua paikkaan, jossa erittäin kuumaa tai kylmää. Ne toimivat parhaiten normaalissa huonelämpötilassa.
- Kun akku on täyteen ladattu, irrota latausalusta virtalähteestä ja poista akku.

KÄYTTÖ ERITTÄIN KYLMÄLLÄ SÄÄLLÄ
Litiumioniakkua voidaan käyttää enintään lämpötiloissa (-4 °F/ -20°C). Jos akku ei toimi oikein, laita akku moottoripäähän, käytä kairaa jäänpinnan yläpuolella 30–90 sekuntia riippuen sään kylmyydestä (mitä kylmempää, sitä kauemmin lämpeneminen kestää). Tämän jälkeen akku on lämmennyt ja toimii normaalisti.
HUOMAA: *Säilytä akku aina lämpimässä paikassa.*

KUNNOSSAPITO

⚠ VAROITUS

Poista akku kairasta aina, kun puhdistat sitä tai teet kunnossapitotoimenpiteitä henkilövahinkojen välttämiseksi.

⚠ VAROITUS

Käytä huollossa vain identtisiä StrikeMaster-varaosia. Muiden osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaran tai tuotteen vaurioitumisen.

YLEINEN KUNNOSSAPITO

- Harjaa tai puhalla pölyt ja roskat ilmanvaihtoaukoista käyttäen paineilmaa tai imuria. Pidä ilmanvaihtoaukot esteettöminä, vapaina sahanpurusta ja puunsiruista. Älä suihkuta, pese tai upota ilmanvaihtoaukkoja veteen.
- Pyyhi kotelo ja muoviosat käyttäen kosteaa, pehmeää liinaa. Älä käytä voimakkaita liuottimia tai puhdistusaineita muoviseen runkoon tai muovisiin osiin. Tietyt kotien puhdistusaineet voivat aiheuttaa vaurioita ja sähköiskuja.

SÄILYTYS

- Irrota akku aina, kun laitat latausalustan säilytykseen sekä aina, kun latausalusta on irrotettuna pistorasiasta.
- Älä aseta akkua auringonpaisteeseen tai erittäin lämpimään paikkaan. Säilytä normaalissa huonelämpötilassa.
- Jos akkua ei käytetä 6 kuukauteen tai pidempään aikaan, säilytä akku huoneenlämmössä Lataa se täyteen ennen säilytykseen laittamista.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan anna jarrunesteiden, bensiinin, öljypohjaisten tuotteiden, ruosteenirrotusöljyn yms. päästä kosketuksiin muoviosien kanssa. Kemikaalit voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin, mikä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUS/TOIMENPIDE
Akun varaus heikkenee yli yhden kuukauden käyttämättömyyden jälkeen	Akku on tehnyt automaattisesti itsehuollon käyttöiän pidentämiseksi	Lataa akku täyteen ennen

AKUN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN

Tässä akussa on seuraavia myrkyllisiä tai syövyttäviä aineita:
Litiumioni, myrkyllinen aine.

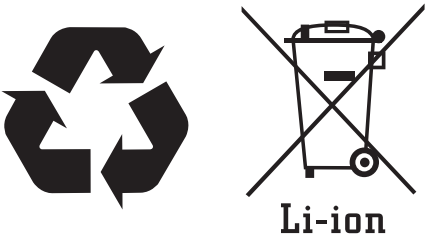

⚠ VAROITUS

Kaikki myrkylliset aineet on hävitettävä määrätyllä tavalla ympäristön saastumisen estämiseksi. Ennen kuin vahingoittuneita tai kuluneita litiumioniakkuja hävitetään, on otettava yhteyttä paikalliseen jätehuoltovirastoon tai paikalliseen ympäristönsuojeluvirastoon lisätietojen ja erityisohjeiden saamiseksi. Vie akut paikalliseen kierrätys- ja/tai jätekeskukseen, jolla on lupa litiumionin hävittämiseen.

⚠ VAROITUS

Jos akku halkeaa tai rikkoutuu, älä lataa sitä uudelleen äläkä käytä, vaikka se ei vuotaisikaan. Hävitä akku ja vaihda tilalle uusi akku. ÄLÄ YRITÄ KORJATA SITÄ ITSE! Vältät loukkaantumiset ja tulipalo-, räjähdys- tai sähköiskuvaarat sekä ympäristön saastumisen seuraavasti:

- Peitä akkuliittimet kestävällä teipillä.
- ÄLÄ yritä irrottaa tai hävittää mitään akun komponentteja.
- ÄLÄ yritä avata akkua.
- Jos vuotoa esiintyy, vapautuvat elektrolyytit ovat syövyttäviä ja myrkyllisiä. ÄLÄ päästä ainetta silmiin tai iholle, äläkä niele sitä.
- ÄLÄ hävitä akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana.
- ÄLÄ polta akkuja.
- ÄLÄ laita niitä paikkaan, jossa niistä tulee osa jätteiden kaatopaikkaa tai kiinteää yhdyskuntajätettä.
- Vie ne sertifioituun kierrätys- tai jätekeskukseen.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

AKUN TAKUU

StrikeMaster® antaa tämän tuotteen alkuperäiselle ostajalle kahden (2) vuoden takuun koskien materiaali- tai osavikoja tai valmistusvirheitä, kun ostokuitti esitetään. Akut täytyy ladata käyttöoppaiden ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. StrikeMaster korjaa tai korvaa, oman harkintansa mukaan, maksutta kaikki osat, jotka on todettu vioittuneiksi normaalikäytössä. Tämä takuu on voimassa vain laitteille, joita on käytetty yksityiskäytössä, ja joita ei ole vuokrattu teolliseen/kaupalliseen käyttöön, ja joita on kunnossapidetty tuotteen mukana tulleen omistajan oppaan ohjeiden mukaisesti.

TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA

1. Mitään osaa, joka on vioittunut virheellisen käytön, kaupallisen käytön, väärinkäytön, laiminlyönnin, onnettomuuden, virheellisen kunnossapidon tai muutosten takia; tai
2. Tuotetta ei ole käytetty ja/tai kunnossapidetty omistajan oppaan ohjeiden mukaisesti; tai
3. Normaalia kulumista, lukuun ottamatta alla olevia;
4. Rutiinikunnossapitotoimia, kuten voiteluaineet, terän teroitus;
5. Ulkopinnan normaalia kulumista käytön tai altistumisen takia.

Valmistuttaja Rapala VMC Corp.
17200 Vääksy, Suomi

©2018 StrikeMaster, Inc.

StrikeMaster
ICE AUGERS

LITHIUM 40v

LITIUMIONBATTERI

EIERHÅNDBOK

LES ALLE SIKKERHETSREGLER OG INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK

StrikeMaster
ICE AUGERS
StrikeMaster

STRIKEMASTER LITHIUM 40v BATTERIINNHOLD

PRODUKTSPESIFIKASJONER 01
HURTIGSTART 02
SIKKERHETSINFORMASJON 03
SYMBOLER 04
KJENN BATTERIET DITT 05
DRIFT 06
VEDLIKEHOLD 07
FEILSØKING..... 07
MILJØSIKKER BATTERIAVHENDING..... 08
BEGRENSET GARANTI 09

PRODUKTSPESIFIKASJONER

KOMPONENTER

- StrikeMaster Lithium 40 v lithiumikonbatteri
- Gradering: 36 V DC 180 Wh 40 v maks
- Ladetid: 150 min. ved å bruke StrikeMaster 40 v ladebase
- Vekt: 1,6 kg / 3,53 lbs

STRIKE MASTER® LITHIUM 40 v-BATTERI HURTIG *START*

BILDE 1

STRIKEMASTER LITHIUM 40V 5 AMP TIMEBATTERI

1. Ta ut StrikeMaster lithium 40 v batteri fra kartong (bilde 1).
2. Pakk ut batteriladebase, skyv batteri på batteriladebase med kanalene på begge sideføringer. Trykk ned til du hører den klikke på plass. La batteriet være på batteriladebasen til det er fulladet (bilde 2).
   MERK: *Batteriet er ikke fulladet når det først tas ut av esken.*
3. Når batteriets ladebaseindikator viser grønt, er batteriet ditt fulladet (bilde 3).
4. Fjern batteriet fra ladebasen så snart det er fulladet. Skyv batteriet på kraftkilden med kanalene på begge sider som en guide, og trykk ned til du hører den klikke på plass (bilde 4).
5. Fjern bladdeksel fra bunn av spiral og stu på et trygt sted (bilde 5).
   Din StrikeMaster Lithium 40 v er klar for bruk.

BILDE 2

BILDE 3

BILDE 4

BATTERIPLEIE OG VEDLIKEHOLD

BILDE 5

1. Lagre batteriet på et trygt og varmt sted (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
2. I SESONG
   a. Sørg for at batteriet er fulladet.
   b. Lagre på en tilkoblet batteriladebase på et tørt og varmt sted. (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
3. UTENFOR SESONG
   a. Lad batteriet til fullt.
   b. Lagre batteriet på et trygt og varmt sted (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C), utenfor batteriladebase.
   c. Hvis batteriet lagres i en lengre periode enn 6 måneder, bør batteriet lades opp igjen til fullt før bruk.

DRIFT I EKSTREMT KALDT VÆR
Litium-ionbatteriet kan brukes i temperaturer ned til (-4°F/ -20°C). Hvis batteriet ikke fungerer som det skal, setter du batteriet på kraftkilden, frigjør du rotasjonsbor ut og over is i 30 til 90 sekunder avhengig av hvor kald enheten er (jo kaldere enhet, desto mer tid på å bli varm). Etter denne sekvensen vil batteriet varmes opp og begynne å fungere som normalt.
MERK: *Batteriet skal alltid oppbevares på et varmt sted.*

SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE - FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE NØYE

Les og forstå alle instruksjoner før du bruker dette produktet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Hvis du ikke følger advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlig skade.

⚠ ADVARSEL

Kun for bruk med StrikeMaster batteriladebase (LFV-CB/LFV-CBEU). Bruk av en annen batterilader kan utgjøre en brann- eller eksplosjonsfare.

- Når du lader, må du sørge for at temperaturen er mellom (35°F/2°C – 100°F/38°C)
- Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk en fuktig klut eller rengjøringsmiddel på batteriet eller batteriladebasen.
- Ta alltid it batteriet før rengjøring, inspeksjon eller utføring av vedlikehold på verktøyet.
- Få utført service en kvalifisert reparatør ved å bare bruke identiske reservedeler. Dette gjør at sikkerheten til produktet opprettholdes.
- Hvis batteriesken har sprekker eller er skadet, må du ikke sette inn laderen. Bytt ut batteriet.
- Batteridrevne bor må ikke være koblet til en stikkontakt; derfor er de alltid i driftstilstand. Vær bevisst på mulige farer når du ikke bruker batteriverktøyet eller når du skifter tilleggsutstyr. Å følge regelen vil redusere risikoen for elektrisk støt, brann eler alvorlig personskade.
- Ikke legg batteriet på steder med høy temperatur, som nær en brann, varmer, osv.
- Ikke knus, dropp eller skad batteriet. Ikke bruk et batteri eller en lader som har blitt droppet eller har fått et skarpt slag. Et skadet batteri er utsatt for eksplosjon.
- Batterier kan eksplodere i nærheten av en antenningskilde, som en pilotflamme. For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du aldri bruke noe trådløst produkt i tilstedeværelse av åpen flamme. Et eksplodert batteri kan drive frem avfall og kjemikalier. Hvis det eksponeres, må du spyle med vann umiddelbart.
- Ikke lad batteriet på et fuktig eller vått sted. Å følge regelen vil redusere risikoen for elektrisk støt.
- Under ekstreme bruks- eller temperaturforhold, kan batterilekkasje inntreffe. Hvis væske kommer i kontakt med huden din, må du umiddelbart vaske med såpe og vann. Hvis væske kommer i øynene dine, må du spyle dem med rent vann i minst 15 minutter, og deretter umiddelbart søke legehjelp. Å følge regelen vil redusere risikoen for alvorlig personskade.
- Hold batteriet tørt, rent og fritt for olje og fett. Bruk alltid en ren klut når du gjør rent. Du må aldri bruke bremsevæsker, petroleumsbaserte produkter eller løsemidler for å rengjøre batteriet.
- Avhend brukte batterier straks. Ikke demonter og ikke avhend i brann.
- Ikke bruk noen alternative næringsmidler som alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare (ni-kad, ni-mh, osv.) batterier.

SYMBOLER

Følgende signalord og betydninger er ment å forklare risikonivå forbundet med dette produktet.

SYMBOL	SIGNAL	BETYDNING
⚠	FARE	Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil medføre dødsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
⚠	ADVARSEL	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, om den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.
⚠	FORSIKTIG	Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader.
	FORSIKTIG	(Uten sikkerhetsvarselsymbol) Indikerer en situasjon som kan resultere i eiendomsskade.

Noen av følgende symboler kan brukes på dette produktet. Studer dem og lær betydningen deres. Riktig tolkning av disse symbolene vil la deg bruke produktene på en bedre og tryggere måte.

SYMBOL	NAVN	BETYDNING
V	VOLT	Spenning
Hz	HERTZ	Frekvens (sykluser per sekund)
W	WATT	Strøm
⎓ Eller likestrøm.	LIKESTRØM	Type eller egenskap på strøm.
RPM	HASTIGHET UTEN BELASTNING	Rotasjonshastighet uten last.
	VARSEL OM VÅTE FORHOLD	Skal ikke utsettes for regn eller bruk på.
⚠	SIKKERHETSVARSEL	Indikerer en potensiell fare for personskade.
	LES EIERHÅNDBOKEN	For å redusere risikoen for skader må du lese og forstå bruksanvisningen før dette produktet.

KJENN BATTERIET DITT

Trygg bruk av dette produktet krever en forståelse av informasjonen om produktet og i denne operatørhåndboken så vel som en kunnskap om prosjektet du forsøker. Før du bruker dette produktet, må du gjøre deg kjent med alle driftsfunksjoner og sikkerhetsregler.

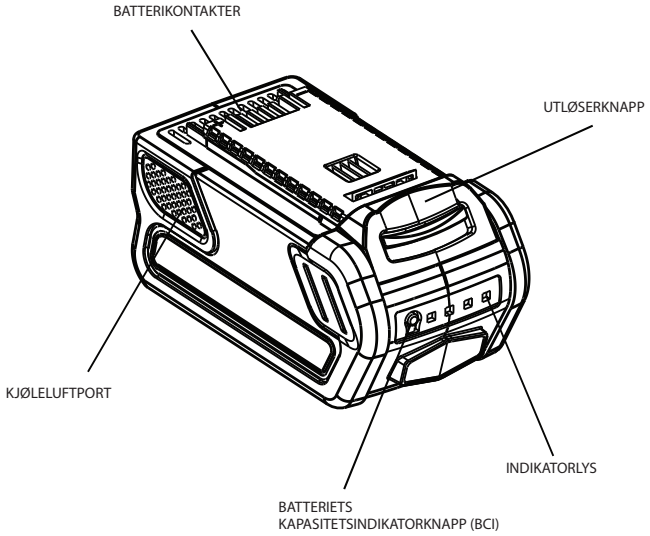

⚠ FORSIKTIG

Batteriet brukt i denne enheten kan utgjøre en fare eller gi kjemisk brannskade hvis det behandles feil.

⚠ FORSIKTIG

Fare for brann og brannskader. IKKE ÅPNE, KNUS, VARM OVER 212°F/100°C eller BRENN.
Følg produsentens instruksjoner.

⚠ FORSIKTIG

Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes borte fra andre metallgjenstander, som papirklips, mynter, nøkler, negler, skruer eller andre små metallgjenstander som kan foreta en tilkobling fra en terminal til en annen. Kortslutning av batteriterminalene sammen kan føre til brannskader eller en brann.

⚠ FORSIKTIG

Under voldsomme forhold kan væske utløses fra batteriet. Unngå kontakt. Spyl med vann dersom kontakt oppstår ved et uhell. Hvis væske kommer i kontakt med øynene, må du også søke medisinsk hjelp. Væske som utløses fra batteriet kan føre til irritasjon eller brannskader.

⚠ FORSIKTIG

Ikke bruk et batteri som er skadet eller modifisert. Skadete eller modifiserte batterier kan vise uforutsigbar atferd som resulterer i brann, eksplosjon eller fare for skade.

DRIFT

KONTROLLERE BATTERIKAPASITET

MERK*: Batteri sendes ikke fulladet. Det er anbefalt med fullading før bruk første gang for å sikre at maksimum kjøretid kan oppnås. Dette litium-ionbatteriet vil ikke utvikle et minne og kan lades når som helst. Et fulladet batteri vil kreve om lag 150 minutter til full lading fra en utladet tilstand.*

Trykk på batteriets kapasitetsindikator (BCI)-knappen. Lysene lyser i henhold til batterikapasitetsnivået som vist nedenfor.

LYS	KAPASITET
4 grønne lys	Full kapasitet
3 grønne lys	75 % kapasitet
2 grønne lys	50% kapasitet
1 grønt lys	25% kapasitet krever lading snart
Lys går av	Mindre enn 10 % kapasitet krever umiddelbar lading

BATTERIBESKYTTELSESFUNKSJONER

40 v litium-ionbatterier er designet med funksjoner som beskytter litium-ioncellene og maksimerer batteriets levetid.

LADE BATTERIET

Batterier sendes i lav ladetilstand for å forhindre mulige problemer. Derfor bør du lade før første gangs bruk. Hvis laderen ikke lader batteriet under normale omstendigheter, returnerer du både batteriet og laderen til nærmeste autoriserte servicesenter for elektrisk kontroll.

- Batteriet må kun lades med anbefalt lader.
- Koble ladebasen til en strømforsyning.
- For godkjente strømkilder, se i operatørhåndboken for laderen.
- Pass på at batteriet er festet i ladebasen før drifts startes.
- Trykk ned på batteriet for å være sikker på at kontakter på batteriet er ordentlig koblet til kontaktene i ladebasen.
- Batteriet kan bli litt varmt å berøre under lading. Dette er normalt og indikerer ikke et problem.
- Ikke plasser ladebasen og batteriet i et område med ekstrem varme eller kulde. De vil virke best i normal romtemperatur.
- Når batterier blir fulladet, kobler du fra ladebasen fra strømforsyningen og tar ut batteriet.

DRIFT I EKSTREMT KALDT VÆR

Litium-ionbatteriet kan brukes i temperaturer ned til (-4 °F/ -20°C). Hvis batteriet ikke fungerer som det skal, setter du batteriet på kraftkilden, frigjør du rotasjonsbor ut og over is i 30 til 90 sekunder avhengig av hvor kald enheten er (jo kaldere enhet, desto mer tid på å bli varm). Etter denne sekvensen vil batteriet varmes opp og begynne å fungere som normalt.
MERK: *Batteriet skal alltid oppbevares på et varmt sted.*

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

For å unngå personskader skal batteriet alltid tas ut fra boret når du rengjør eller utfører vedlikehold.

⚠ ADVARSEL

Ved service, må du bare bruke identiske reservedeler fra StrikeMaster. Bruk av andre deler kan forårsake farer eller skader på produktet.

GENERELT VEDLIKEHOLD

- Børst og blås støv ut av luftventilene med komprimert luft eller en støvsuger. Hold luftventilene fri for hindringer, sagflis og treflis. Ikke spray, vask eller senk luftventilene ned i vann.
- Tørk av huset og plastkomponentene med en tørr, myk klut. Ikke bruk sterke løsemidler eller rengjøringsmidler på plasthuset eller plastkomponentene. Visse rengjøringsmidler kan forårsake skade og kan føre til støtfare.

LAGRING

- Ta alltid ut batteriet før du lagrer ladebase eller på noe tidspunkt ladebasen er koblet fra.
- Ikke legg batteriet i solen eller i et ekstremt varmt miljø. Holdes i normal romtemperatur.
- Hvis batteriet ikke skal brukes i 6 måneder eller mer, lagrer du batteriet i et kontrollert romtemperaturmiljø. Lad fullt opp før lagring.

⚠ ADVARSEL

Ikke på noe tidspunkt skal bremsevæske, bensin, petroleum-baserte produkter, penetrerende oljer, osv. komme i kontakt med plastdeler. Kjemikalier kan skade, svekke eller ødelegge plastmaterialer, noe som kan føre til alvorlig personskade.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	HJELPEMIDDEL/HANDLING
Ladningen av batteriet reduseres etter mer enn én måned uten bruk	Batteriet har automatisk utført selvvedlikehold for å forlenge levetiden	Fullad batteriet før bruk

MILJØSIKKER BATTERIAVHENDING

Følgende giftige og korrosive materialer er i batteriene brukt i dette batteriet:
Litiumion, et giftig materiale.

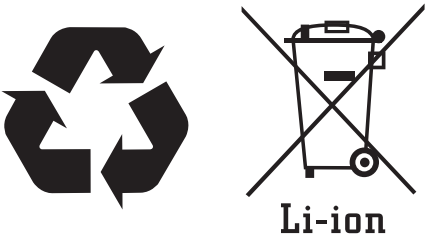

⚠ ADVARSEL

Alle giftige materialer må avhendes på en spesifikk måte for å forhindre forurensning av miljøet. Før avhending av skadete eller slitte lithium-ionbatterier, må du kontakte ditt lokale avfallshåndteringsbyrå, eller lokal miljømyndighet for informasjon og spesifikke instruksjoner. Ta batteriene til et lokalt gjenvinnings- og/eller avhendingssenter, sertifisert for lithium-ionavhending.

⚠ ADVARSEL

Hvis batteriet sprekker eller knekker, med eller uten lekkasjer, må du ikke lade det opp igjen eller bruke det. Avhend det og skift det ut med et nytt batteri. IKKE FORSØK Å REPARERE DET! For å unngå skade og risiko for brann, eksplosjon eller elektrisk støt og for å unngå skade på miljøet:

- Dekk batteriets terminalene (pinner) med limbånd.
- IKKE forsøk å fjerne eller ødelegge noen av batterikomponentene.
- IKKE prøv å åpne batteriet.
- Hvis en lekkasje utvikles, er de frigjorte elektrolyttene korrosive og giftige. IKKE få løsningen i øyet eller på huden, og ikke svelg den.
- IKKE legg disse batteriene i vanlig husholdningsavfall.
- IKKE brenn.
- IKKE plasser dem hvor de vil bli del av en avfallsfyllplass eller kommunal fast avfallsstrøm.
- Ta dem til et sertifisert gjenvinnings- eller avfallshåndteringssenter.

2-ÅRIG BEGRENSET GARANTI

BATTERIGARANTI

StrikeMaster® garanterer herved dette produktet, til originalkjøperen med kjøpsbevis, for en periode på to (2) år mot mangler i materialer, deler eller fagarbeid. Batterier må lades i samsvar med operatørhåndbokens anvisninger og regler for å være gyldige. StrikeMaster vil etter eget skjønn reparere eller skifte ut alle deler man finner er defekte, gjennom normal bruk, kostnadsfritt for kunden. Denne garantien er kun gyldig for enheter som har blitt brukt for personlig bruk som ikke har blitt leid ut eller leid for industriell/kommersiell bruk, og som har blitt opprettholdt i samsvar med instruksjonene i eierhåndboken som følger med det nye produktet.

ELEMENTER IKKE DEKKET AV GARANTIEN

1. Enhver del som har blitt uvirksom grunnet misbruk, kommersiell bruk, misbruk, forsømmelse, ulykke, feilaktig vedlikehold eller endring; eller
2. Enheten, hvis den ikke har blitt brukt og/eller vedlikeholdt i samsvar med eierhåndboken; eller
3. Normal slitasje, med unntak av som bemerket nedenfor;
4. Rutinemessige vedlikeholdsartikler som smøremidler, bladkvessing;
5. Normal forringelse av utvendige deler grunnet bruk eller eksponering.

StrikeMaster®
ICE AUGERS

Produsert for Rapala VMC Corp.
17200 Vääksy, Finland

©2018 StrikeMaster, Inc.

StrikeMaster
ICE AUGERS

LITHIUM 40v

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ

StrikeMaster
ICE AUGERS
StrikeMaster

АККУМУЛЯТОР STRIKEMASTER LITHIUM 40v — СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ 01
НАЧАЛО РАБОТЫ 02
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 03
ОБОЗНАЧЕНИЯ 04
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АККУМУЛЯТОРА 05
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 06
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 07
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 07
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА 08
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 09

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

КОМПОНЕНТЫ

- Литий-ионный аккумулятор StrikeMaster Lithium 40v
- Номинал: 36 В пост. тока, 180 Вт·ч, макс. 40 В
- Время зарядки: 150 мин. с помощью зарядной станции StrikeMaster 40v
- Масса: 1,6 кг / 3,53 фунта

АККУМУЛЯТОР STRIKEMASTER® LITHIUM 40v-*НАЧАЛО РАБОТЫ*

РИС. 1

АККУМУЛЯТОР STRIKEMASTER LITHIUM 40V ЕМКОСТЬЮ 5 АМПЕР-ЧАСОВ

РИС. 2

1. Извлеките аккумулятор StrikeMaster Lithium 40v из коробки (рис. 1).
2. Распакуйте зарядную станцию для аккумулятора и установите на нее аккумулятор с помощью направляющих по обеим сторонам. Нажмите на аккумулятор до щелчка. Оставьте аккумулятор на зарядной станции до его полной зарядки (рис. 2).
   ПРИМЕЧАНИЕ. *На момент распаковки аккумулятор заряжен не полностью.*

РИС. 3

3. Включение на зарядной станции зеленого индикатора означает, что аккумулятор полностью заряжен (рис. 3).

РИС. 4

4. После полной зарядки аккумулятора снимите его с зарядной станции. С помощью направляющих по обеим сторонам шпиндельной головки наденьте на нее аккумулятор, нажав на него вниз до щелчка (рис. 4).
5. Снимите чехол с лезвия в нижней части бура и поместите его в надежное место (рис. 5). *После этого ваш StrikeMaster Lithium 40v готов к использованию.*

РИС. 5

ОБРАЩЕНИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Храните аккумулятор в теплом сухом месте (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
2. В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА
   a. Следите, чтобы аккумулятор был полностью заряжен.
   b. Храните его подключенным к зарядной станции в теплом сухом месте. (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
3. В МЕЖСЕЗОНЬЕ
   a. Полностью зарядите аккумулятор.
   b. Храните аккумулятор в теплом сухом месте (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C)без подключения к зарядной станции.
   c. Если срок хранения аккумулятора превышает 6 месяцев, перед повторным использованием аккумулятор следует полностью зарядить.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Литий-ионный аккумулятор может быть использован при температурах до (-4°F/ -20°C). Если аккумулятор не работает должным образом, установите его на шпиндельную головку, извлеките и включите ледобур в холостом режиме над поверхностью льда на 30–90 секунд (в зависимости от того, насколько холодный блок: чем ниже температура, тем больше времени понадобится на прогрев). После данной процедуры аккумулятор прогреется и начнет работать в обычном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ. *Храните аккумулятор в теплом месте.*

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Перед использованием изделия прочтите и разберитесь во всех инструкциях. Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и инструкции. Невыполнение изложенных ниже инструкций и предупреждений может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для зарядки аккумулятора используйте только зарядную станцию StrikeMaster (LFV-CB/LFV-CBEU). Использование другой зарядной станции может стать причиной пожара или взрыва.

- Заряжайте аккумулятор при температуре от 35°F/2°C до 100°F/38°C.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Не используйте влажную салфетку или моющее средство для очистки аккумулятора или зарядной станции.
- Обязательно вынимайте аккумулятор перед очисткой, проверкой или техобслуживанием устройства.
- Поручите ремонт квалифицированному специалисту, использующему только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасную работу изделия.
- Если на корпусе аккумулятора появились трещины или повреждения, не устанавливайте его на зарядную станцию. Замените аккумулятор.
- Ледобуры, работающие от аккумулятора, не требуют подключения к электросети; следовательно, они всегда находятся в рабочем состоянии. Проявляйте особую осторожность при использовании устройства с питанием от аккумулятора или при смене насадок. Соблюдение данного правила уменьшит вероятность поражения электрическим током, пожара и получения серьезных травм.
- Не кладите аккумулятор в места с высокой температурой (например, возле, нагревателя и т. д.).
- Не допускайте деформации, падения или повреждения аккумулятора. Не используйте аккумулятор или зарядную станцию после их падения или сильного удара. Поврежденный аккумулятор может взорваться.
- Аккумуляторы могут взрываться в присутствии источника возгорания, например, горелки. Чтобы снизить риск серьезной травмы, не используйте беспроводное изделие возле источника открытого огня. При взрыве аккумулятора возможен выброс обломков, осколков и химических веществ. При попадании на кожу необходимо немедленно промыть пораженный участок водой.
- Не заряжайте аккумулятор в сыром или влажном месте. Соблюдение данного правила уменьшит вероятность поражения электрическим током.
- В случае эксплуатации при экстремальных условиях или температурах возможна утечка электролита из аккумулятора. В случае попадания жидкости из аккумулятора на кожу немедленно промойте пораженный участок мылом и водой. Если жидкость попала в глаза, промывайте их чистой водой в течение не менее 15 минут, затем немедленно обратитесь за медицинской помощью. Соблюдение данного правила уменьшит вероятность получения серьезных травм.
- Содержите аккумулятор в чистоте, сухости и не допускайте попадания на него масла и смазки. Выполняйте очистку только с помощью чистой салфетки. Для очистки аккумулятора запрещено использовать тормозные жидкости, бензин, средства на основе нефтепродуктов или любые растворители.
- Должным образом утилизируйте использованный аккумулятор. Не разбирайте его и не помещайте в огонь.
- Не используйте несовместимые зарядные элементы, такие как щелочные, стандартные (марганцево-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные и др.) элементы.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Следующие обозначения и надписи предназначены для пояснения степеней риска, связанных с изделием.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАДПИСЬ	ЗНАЧЕНИЕ
⚠	ОПАСНО	Обозначает непосредственно опасную ситуацию, которая(если ее не предотвратить) приводит к серьезным травмам или смерти.
⚠	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая (если ее не предотвратить) может привести к серьезным травмам или смерти.
⚠	ОСТОРОЖНО	Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая (если ее не предотвратить) может привести к травмам легкой или средней степени.
	ОСТОРОЖНО	(Без предупреждающего символа) Обозначает ситуацию, которая может привести к порче имущества.

Некоторые из следующих обозначений могут быть нанесены на изделие. Ознакомьтесь с ними и запомните, что они означают. Правильная интерпретация этих обозначений обеспечит должную и более безопасную эксплуатацию изделия.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
V	ВОЛЬТЫ	Напряжение
Hz	HERTZ	Частота (циклов в секунду)
W	WATT	Мощность
⎓ , ИЛИ D.C.	ПОСТОЯННЫЙ ТОК	Тип или параметры тока
RPM	ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ	Частота вращения в режиме холостого хода
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ	Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
⚠	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ	Указывает на потенциальную опасность получения травмы.
	ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Чтобы уменьшить риск получения травм, перед использованием этого изделия внимательно прочтите и уясните положения руководства пользователя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Безопасное использование этого изделия требует понимания информации, приведенной на изделии и в руководстве пользователя, а также знаний проекта, в котором пользователь участвует. Перед использованием этого изделия ознакомьтесь со всеми его функциональными возможностями, а также с правилами техники безопасности.

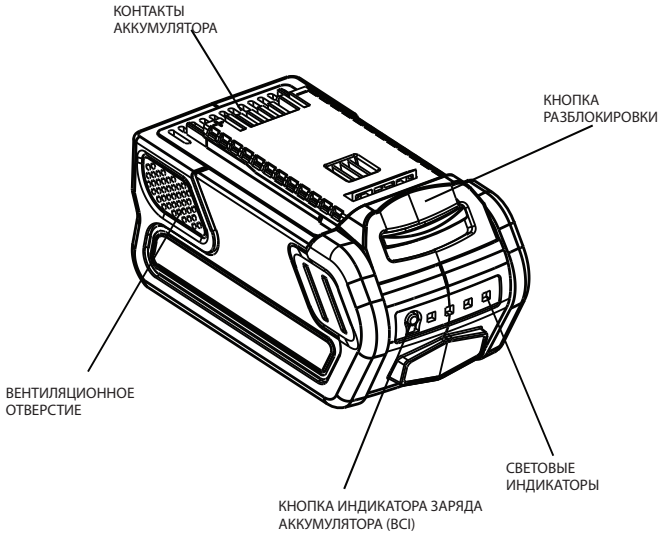

⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильное обращение с аккумулятором может стать причиной пожара или химического ожога.

⚠ ОСТОРОЖНО

Риск пожара или ожогов. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ, НЕ ЛОМАЙТЕ И НЕ НАГРЕВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ 212°F/100°C, НЕ ПОДЖИГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ.
Соблюдайте инструкции изготовителя.

⚠ ОСТОРОЖНО

Если аккумулятор не используется, храните его подальше от металлических предметов (например, скрепок для бумаги, монет, ключей, гвоздей, винтов или других мелких металлических предметов), при контакте которых с клеммами аккумулятора может возникнуть короткое замыкание. Закорачивание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

⚠ ОСТОРОЖНО

При неправильной эксплуатации из аккумулятора может вытекать жидкий электролит. Избегайте контакта с ним! В случае контакта промойте участок кожи водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение и ожоги.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не используйте аккумулятор, если он поврежден или в него внесены изменения. Использование поврежденного или модифицированного аккумулятора может привести к непредсказуемым последствиям и стать причиной пожара, взрыва или травм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ. На момент поставки аккумулятор заряжен не полностью. Чтобы обеспечить максимальное время автономной работы устройства, рекомендуем полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Данный литий-ионный аккумулятор не обладает «памятью». Его можно подзаряжать в любое время. Полная зарядка аккумулятора из полностью разряженного состояния занимает около 150 минут.

Нажмите кнопку индикатора заряда аккумулятора (BCI). Количество индикаторов указывает на уровень заряда аккумулятора. См. рисунок ниже.

ИНДИКАТОРЫ	ЕМКОСТЬ
4 зеленых индикатора	Полный заряд
3 зеленых индикатора	75 % заряда
2 зеленых индикатора	50% заряда
1 зеленый индикатор	25% заряда; скоро потребуется зарядка
Индикаторы выключены	Менее 10% заряда, требует немедленная зарядка

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРА

40-вольтные литий-ионные аккумуляторы предусматривают функции защиты литий-ионных ячеек, чтобы обеспечить максимальный срок службы аккумулятора.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Во избежание возможных проблем аккумуляторы поставляются с низким зарядом. Следовательно, перед первым использованием их необходимо зарядить. Если при нормальных условиях зарядное устройство не заряжает аккумулятор, верните аккумулятор и зарядное устройство в ближайший официальный сервисный центр для проведения проверки их электрических цепей.

- Заряжайте аккумулятор только с помощью рекомендованного зарядного устройства.
- Подключите зарядную станцию к источнику питания.
- Допустимые источники питания перечислены в руководстве по эксплуатации зарядного устройства.
- Перед началом цикла зарядки убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован на зарядной станции.
- Нажмите на аккумулятор, чтобы убедиться, что он надежно посажен на зарядную станцию.
- Во время зарядки аккумулятор может слегка нагреваться. Это нормально и не указывает на неисправность.
- Не оставлять зарядную станцию и аккумулятор в очень жарком или холодном месте. Оптимальные условия их работы достигаются при комнатной температуре.
- После полной зарядки аккумулятора отключите зарядную станцию от источника питания, затем снимите с нее аккумулятор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Литий-ионный аккумулятор может быть использован при температурах до -4 °F/ -20°C. Если аккумулятор не работает должным образом, установите его на шпиндельную головку, извлеките и включите ледобур в холостом режиме над поверхностью льда на 30–90 секунд (в зависимости от того, насколько холодный блок: чем ниже температура, тем больше времени понадобится на прогрев). После данной процедуры аккумулятор прогреется и начнет работать в обычном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ. *Храните аккумулятор в теплом месте.*

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы избежать травм, перед выполнением процедур очистки или техобслуживания обязательно вынимайте из ледобура аккумулятор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для обслуживания используйте только оригинальные запасные части StrikeMaster. Использование любых других деталей может стать причиной опасных ситуаций и повреждения изделия.

ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- С помощью пылесоса или сжатого воздуха очистите или продуйте вентиляционные отверстия от пыли и грязи. В вентиляционных отверстиях не должно быть загрязнений, опилок или щепок. Не мойте вентиляционные отверстия водой, не погружайте их в воду. Не распыляйте на них воду.
- Протрите корпус и пластмассовые детали сухой мягкой салфеткой. Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассовых деталей и корпуса. Некоторые бытовые чистящие средства могут привести к повреждению изделия и стать причиной поражения электрическим током.

ХРАНЕНИЕ

- Обязательно снимайте аккумулятор с зарядной станции перед хранением или после отключения зарядной станции от источника питания.
- Не оставляйте аккумулятор на солнце или в жарком месте. Храните его при нормальной комнатной температуре.
- Если вы не планируете использовать аккумулятор 6 и более месяцев, храните его при комнатной температуре. Перед хранением полностью зарядите аккумулятор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте попадания тормозных жидкостей, бензина, средств на основе нефтепродуктов, пропиточных масел или любых других подобных веществ на пластмассовые детали. Химические вещества повреждают, разъедают и разрушают пластмассу, что может стать причиной серьезных травм.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ/ДЕЙСТВИЕ
Если аккумулятор не использовался более месяца, уровень его заряда снижается	АККУМУЛЯТОР ЗАПУСКАЕТ ФУНКЦИЮ САМОВОССТАНОВЛЕНИЯ, которая продлевает срок его службы	ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

В данном аккумуляторе содержатся следующие токсичные и коррозийные материалы: ионы лития, токсичный материал.

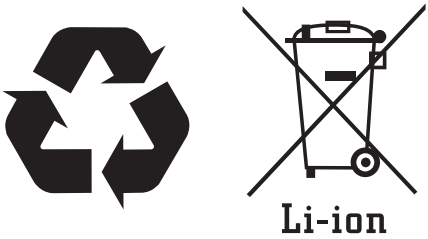

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание загрязнения окружающей среды все токсичные материалы должны быть утилизированы в установленном порядке. Перед утилизацией поврежденных или вышедших из строя литий-ионных аккумуляторов обратитесь в местный пункт по утилизации или местное природоохранное ведомство для получения информации и конкретных инструкций. Отнесите аккумуляторы в местный пункт переработки и (или) утилизации, специализирующийся на утилизации литий-ионных аккумуляторов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если на аккумуляторе есть трещины или следы повреждений (независимо от того, вытекает ли электролит), не перезаряжайте и не используйте его. Утилизируйте его и приобретите новый взамен. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ! Во избежание риска травм, пожара, взрыва или поражения электрическим током, а также во избежание вреда для окружающей среды:

- Закройте клеммы аккумулятора сверхпрочной изолентой.
- НЕ пытайтесь снять или повредить какие-либо детали аккумулятора.
- НЕ пытайтесь открывать аккумулятор.
- При утечке происходит высвобождение коррозионного и токсичного электролита. НЕ допускайте попадания жидкости в глаза или на кожу, не глотайте ее.
- НЕ выбрасывайте такие аккумуляторы вместе с обычными бытовыми отходами.
- НЕ поджигайте.
- НЕ выкидывайте их в места, из которых они попадут на свалки или на городские линии утилизации твердых бытовых отходов.
- Отнесите их в официальные пункты переработки или утилизации.

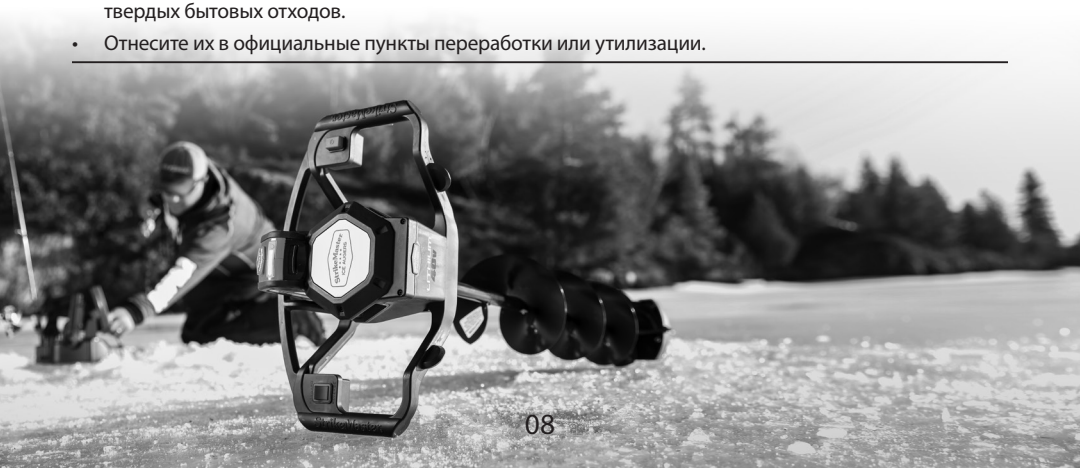

2-ЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ НА АККУМУЛЯТОР

Компания StrikeMaster® настоящим предоставляет покупателю (при наличии документа, подтверждающего факт покупки) 2-летнюю гарантию на отсутствие дефектов материалов, деталей или изготовления в данном изделии. Настоящая гарантия действует при условии, что аккумуляторы заряжаются в соответствии с указаниями в руководствах пользователя и действующими нормативами. Компания StrikeMaster по своему усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит любые или все детали с дефектами при условии нормальной эксплуатации изделия. Настоящая гарантия распространяется только на изделия, которые эксплуатировались в целях личного использования, не сдавались в аренду в целях промышленного и (или) коммерческого использования и обслуживались в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя, входящем в комплект поставки нового изделия.

СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ

1. Повреждение деталей в результате неправильной эксплуатации, коммерческого использования, намеренного повреждения, небрежности, несчастного случая, ненадлежащего техобслуживания или внесения изменений
2. Нарушение инструкций по эксплуатации и (или) техобслуживанию устройства, приведенных в руководстве пользователя
3. Нормальный износ, за исключением приведенных ниже случаев;
4. Процедуры периодического техобслуживания (смазка, заточка лезвий и т. д.);
5. Нормальный износ внешнего покрытия в результате эксплуатации или воздействия окружающей среды.

Произведено по заказу Rapala VMC Corp.
17200 Vääksy, Finland (Финляндия)

©2018 StrikeMaster, Inc.

StrikeMaster
ICE AUGERS

LITHIUM 40v

LITIUMJONBATTERI

BRUKSANVISNING

LÄS NOGA IGENOM ALLA SÄKERHETSREGLER OCH INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

StrikeMaster
ICE AUGERS
StrikeMaster

INNEHÅLL FÖR STRIKEMASTER LITHIUM 40V-BATTERI

PRODUKTSPECIFIKATIONER 01
SNABBSTART 02
SÄKERHETSINFORMATION 03
SYMBOLER 04
BEKANTA DIG MED BATTERIET 05
ANVÄNDNING 06
UNDERHÅLL 07
FELSÖKNING 07
MILJÖVÄNLIG BATTERIKASSERING 08
BEGRÄNSAD GARANTI 09

PRODUKTSPECIFIKATIONER

KOMPONENTER

- StrikeMaster Lithium 40v litiumjonbatteri
- Klassificering 36V DC 180 Wh 40V Max
- Laddningstid: 150 min. med batteriladdaren StrikeMaster 40V
- Vikt: 1,6 kg / 3,53 lbs

SNABBSTART FÖR STRIKE MASTER® LITHIUM 40v-BATTERI

BILD 1

STRIKEMASTER LITHIUM 40V-BATTERI, 5 AMPERE PER TIMME

BILD 2

1. Ta ut StrikeMaster Lithium 40V-batteriet från förpackningen (bild 1).
2. Packa upp batteriladdaren, skjut fast batteriet i batteriladdaren med skårorna på båda sidor som guide. Tryck ner tills den klickas fast på plats. Lämna batteriet på batteriladdaren tills fulladdad (bild 2).
   OBS! *Batteriet är inte fulladdat när det tas ut ur förpackningen för första gången.*
3. När indikatorn på batteriladdaren lyser grön är batteriet fulladdat (bild 3).

BILD 3

4. Ta bort batteriet från batteriladdaren när det är fulladdat. Skjut fast batteriet till batteriladdaren med skårorna på båda sidor som guide, tryck sedan ner det tills det klickar på plats (bild 4).

BILD 4

5. Ta bort skyddet längst ner på borren och förvara det på en säker plats (bild 5).
   Din StrikeMaster Lithium 40v är redo för användning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV BATTERIET

BILD 5

1. Förvara batteriet på en varm och torr plats (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
2. UNDER HÖGSÄSONG
   a. Håll batteriet fulladdat.
   b. Förvara batteriet, anslutet till batteriladdaren, på en varm och torr plats. (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
3. UNDER LÅGSÄSONG
   a. Ladda batteriet fullt.
   b. Förvara batteriet, ej anslutet till batteriladdaren, på en varm och torr plats (35°F/ 2°C – 100°F/ 38°C).
   c. Om batteriet förvaras i mer än sex månader bör det laddas fullt innan det används igen.

ANVÄNDNING I EXTREM KYLA
Litiumjonbatteriet kan användas vid temperaturer ner till (-4°F/ -20°C). Om batteriet inte fungerar korrekt, montera det på huvudenheten och starta sedan borren utan belastning ovanför isen i 30 till 90 sekunder beroende på hur kall enheten är (ju kallare enhet, desto längre tid att värma upp). Efter detta förfarande kommer batteriet att värmas upp och börja fungera normalt.
OBS! *Förvara alltid batteriet på en varm plats.*

SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER. FARA! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT

Läs igenom och förstå alla instruktioner innan denna produkt används. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som listas nedan kan resultera i elektriska stötar, brand och allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan resultera i elektriska stötar, brand och allvarliga personskador.

⚠ VARNING

Får endast användas med Strikemaster-batteriladdaren (LFV-CB/LFV-CBEU). Om en annan batteriladdare används kan det utgöra en risk för brand eller explosion.

- Vid laddning, se till att temperaturen är mellan (35°F/2°C – 100°F/38°C)
- Håll batteriet utom räckhåll för barn.
- Använd inte en våt trasa eller lösningsmedel på batteriet eller basenheten.
- Ta alltid ut batteriet ur verktyget före rengöring, inspektion eller underhåll.
- Service får endast utföras av en behörig reparatör som endast använder identiska utbytesdelar. Detta säkerställer att säkerheten hos produkten bibehålls.
- Anslut inte batteriet till laddaren om batterihöljet har spruckit eller är skadat. Byt ut batteriet.
- Batteridrivna borrar behöver inte anslutas till ett eluttag, därför är de alltid redo för användning. Var uppmärksam på eventuella risker när det batteridrivna verktyget inte används eller vid utbyte av tillsatser. Följ denna regel för att minska risken för elektriska stötar, brand eller allvarliga personskador.
- Placera inte batteriet på varma platser som t.ex. i närheten av öppen eld, element osv.
- Undvik att krossa, tappa eller skada batteriet. Använd inte ett batteri eller en laddare som har tappats eller fått ett kraftigt slag. Ett skadat batteri kan leda till explosion.
- Batterier kan explodera i närvaron av antändningskällor som t.ex. gaslågor. För att minska risken för allvarliga personskador, använd aldrig trådlösa produkter i närheten av öppna eldsflammor. Ett exploderande batteri kan slunga iväg skräp och kemikalier. Om du blir utsatt, skölj omedelbart med vatten.
- Ladda inte batteriet på fuktiga eller våta platser. Följ denna regel för att minska risken för elektriska stötar.
- Vid extrem användning eller extrema temperatursförhållanden kan batteriläckage inträffa. Om vätska kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart av området med tvål och vatten. Om ögon utsätts för vätska, skölj dem med rent vatten i minst 15 minst och uppsök sedan en läkare omedelbart. Följ denna regel för att minska risken för allvarliga personskador.
- Håll batteriet torrt, rent och fritt från olja och fett. Använd alltid en ren trasa vid rengöring. Använd aldrig bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter eller lösningsmedel för att rengöra batteriet.
- Kassera förbrukade batterier på ett korrekt sätt. Ta inte isär och kassera inte i eld.
- Använd inte någon alternativ kemikalie som t.ex. alkaliska, standard (kolzink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh osv.) batterier.

SYMBOLER

Följande signalord och betydelse används för att förklara de olika risknivåerna som hör till denna produkt.

SYMBOOL	SIGNAL	BETYDELSE
⚠	FARA	Indikerar en överhängande farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
⚠	VARNING	Indikerar en potentiellt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
⚠	FÖRSIKTIGHET	Indikerar en potentiellt farlig situation som kan, om den inte undviks, leda till mindre eller måttliga personskador.
	FÖRSIKTIGHET	(Utan säkerhetssymbolen) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskada.

Några av dessa symboler kan användas för denna produkt. Studera dem och lär dig deras innebörd. Korrekt tolkning av dessa symboler låter dig använda produkten på ett säkrare och bättre sätt.

SYMBOOL	NAMN	BETYDELSE
V	VOLT	Spänning
Hz	HERTZ	Frekvens (cykler per sekund)
W	WATT	Effekt
⎓ ELLER DC	LIKSTRÖM	Strömmens typ eller egenskap.
VPM	HASTIGHET UTAN BELASTNING	Rotationshastighet utan belastning.
	VÅTA FÖRHÅLLANDEN	Utsätt inte för regn och använd inte i våta omgivningar.
⚠	SÄKERHETSVARNING	Indikerar en fara för eventuella personskador.
	LÄS BRUKSANVISNINGEN	För att minska risken för personskador måste användaren läsa igenom och förstå bruksanvisningen innan denna produkt används.

BEKANTA DIG MED BATTERIET

För att använda den här produkten på ett säkert sätt krävs en förståelse av informationen på produkten och i denna bruksanvisning, samt kunskap om arbetet som ska utföras. Innan du använder den här produkten, bekanta dig med alla funktioner och säkerhetsanvisningar.

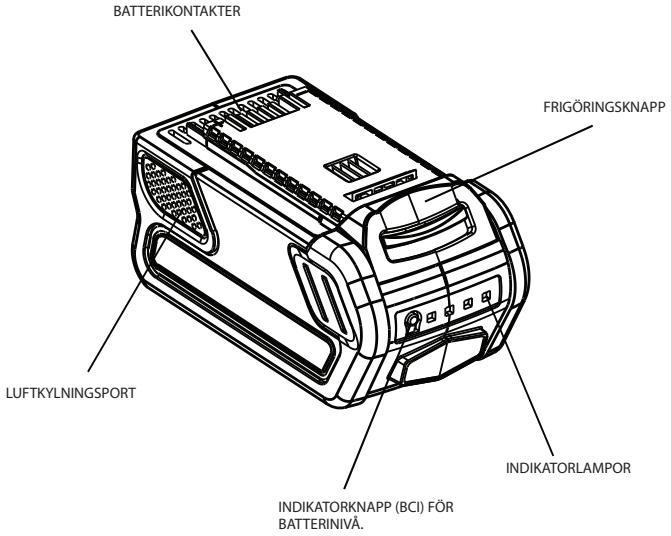

⚠ FÖRSIKTIGHET

Batteriet som används i denna enhet kan utgöra en risk för brand eller kemikaliska brännskador vid felaktig användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för brand och brännskador. BATTERIET FÅR INTE ÖPPNAS, KROSSAS,
VÄRMAS UPP TILL ÖVER 212°F/100°C eller FÖRBRÄNNAS.
Följ tillverkarens instruktioner.

⚠ FÖRSIKTIGHET

När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som t.ex. gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan ansluta en batterikontakt till en annan. Vid kortslutning av batteriets kontakter finns det risk för brännskador eller brand.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Vid missbruk av batteriet kan det tränga ut vätska; undvik kontakt. Skölj med vatten om du kommer i kontakt med den. Uppsök omedelbart läkarhjälp om du får vätska i ögonen. Vätska som tränger ut från ett batteri kan orsaka irritationer eller brännskador.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Använd inte ett batteri som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oväntat och leda till brand, explosion eller innebära risk för personskador.

ANVÄNDNING

KONTROLLERA BATTERINIVÅ

OBS! *Batteriet levereras inte fulladdat. Vi rekommenderar att batteriet laddas fullt före första användning för att säkerställa en maximal användningstid. Litiumjonbatteriet har inget minne och kan laddas när som helst. Ett helt urladdat batteri måste laddas i cirka 150 minuter för att uppnå en full laddning.*

Tryck på batterinivåns indikatorknapp (BCI). Lamporna tänds enligt batteriets kapacitetsnivå (se nedan).

LAMPOR	NIVÅ
Fyra gröna lampor	Full kapacitet
Tre gröna lampor	75 % kapacitet
Två gröna lampor	50% kapacitet
En grön lampa	25% kapacitet måste snart laddas
Slocknade lampor	Mindre än 10 % kapacitet måste laddas omedelbart

BATTERIETS SKYDDSFUNKTIONER

40v-litiumjonbatterier är utvecklade med funktioner som skyddar litiumjon-celler och maximerar batteriets livslängd.

LADDNING AV BATTERI

Batterierna levereras med en låg batterinivå för att förhindra eventuella problem. Därmed bör det laddas före första användning. Om laddaren inte laddar batteriet under normala förhållanden, lämna in både batteriet och laddaren till närmaste auktoriserade servicecenter för kontroll.

- Ladda endast batteriet med rekommenderad laddare.
- Anslut batteriladdaren till ett eluttag.
- För godkända strömkällor, se laddarens bruksanvisning.
- Se till att batteriet är säkrat i batteriladdaren före användning.
- Tryck ner batteriet för att säkerställa att dess kontakter har en korrekt anslutning till kontakterna på batteriladdaren.
- Batteriet kan bli varmt att beröra under laddning. Detta är normalt och inte något fel.
- Placera inte batteriladdaren och batteriet i ett område med extrem hetta eller kyla. De fungerar bäst i normal rumstemperatur.
- När batterierna är fulladdade, koppla ur batteriladdaren från eluttaget och ta bort batteriet.

ANVÄNDNING I EXTREM KYLA

Litiumjonbatteriet kan användas vid temperaturer ner till (-4 °F/ -20°C). Om batteriet inte fungerar korrekt, montera det på huvudenheten och starta sedan borren utan belastning ovanför isen i 30 till 90 sekunder beroende på hur kall enheten är (ju kallare enhet, desto längre tid att värma upp). Efter detta förfarande kommer batteriet att värmas upp och börja fungera normalt. OBS! *Förvara alltid batteriet på en varm plats.*

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

För att undvika allvarliga personskador, ta alltid bort batteriet från borren vid rengöring eller underhåll.

⚠ VARNING

Använd endast identiska StrikeMaster-utbytesdelar vid service. Användning av andra delar kan skapa en fara eller orsaka produktskada.

ALLMÄNT UNDERHÅLL

- Borsta eller blås ut damm och skräp ur luftventilerna med tryckluft eller en dammsugare. Håll luftventilerna fria från hinder, sågdamm och träflisor. Du får inte spraya, skölja eller sänka ner luftventilerna i vatten.
- Torka av höljet och plastdelarna med en torr, mjuk trasa. Använd inte starka lösnings- eller rengöringsmedel på plasthöljet eller plastdelarna. Vissa rengöringsmedel för hushållsbruk kan orsaka skador och elektriska stötar.

FÖRVARING

- Ta alltid ut batteriet innan batteriladdaren förvaras eller när basenheten är urkopplad.
- Placera inte batteriet i solen eller i en extremt varm omgivning. Håll den i normal rumstemperatur.
- Om batteriet inte ska användas under sex månader eller mer, förvara batteriet i normal rumstemperatur. Ladda fullt innan förvaring.

⚠ VARNING

Låt aldrig bromsvätska, bensin, bensinbaserade produkter, penetrerande oljor, etc., komma i kontakt med plastdelarna. Kemikalier kan skada, försvaga eller förstöra plastdelarna och det kan leda till allvarliga personskador.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING/ÅTGÄRD
Batterinivån minsnkas efter mer än en månads inaktivitet	Batteriet har utfört ett automatiskt självunderhåll för att öka livslängden	Ladda batteriet fullt före användning

MILJÖSÄKER BATTERIKASSERING

Följande giftiga och frätande material förekommer i detta batteri:
Litiumjon, ett giftigt material.

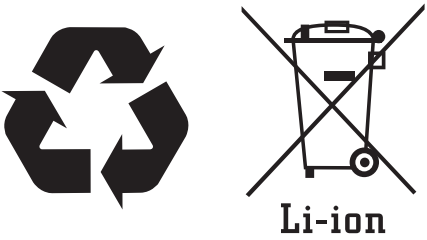

⚠ VARNING

Alla giftiga ämnen måste kasseras på ett specifikt sätt för att förhindra att miljön förorenas. Före kassering av skadade eller förbrukade litiumjonbatterier, kontakta din lokala återvinningsstation eller kommun för information och särskilda instruktioner. Lämna in batterierna hos en lokal återvinning eller återvinningsstation som är certifierad för kassering av litiumjon.

⚠ VARNING

Om batteriet spricker eller går sönder, med eller utan läckage, får det inte laddas eller användas. Kassera det och byt ut mot ett nytt batteri. FÖRSÖK INTE REPARERA DET! För att undvika personskador och risken för brand, explosion och elektriska stötar, samt skada miljön:

- Täck över batteriets kontakter med kraftig tejp.
- FÖRSÖK INTE att ta bort eller förstöra någon av batteriets komponenter.
- FÖRSÖK INTE att öppna batteriet.
- Om läckage uppstår är den läckande elektrolyten frätande och giftig. UNDVIK att få lösningen i ögonen eller på huden och svälj den inte.
- Släng NTE dessa batterierna i hushållssoporna.
- Förbränn INTE batterierna.
- Placera INTE på en plats där de blir en del av fyllnadsmassa eller kommunalt avlopp.
- Lämna in dem till en certifikerad återvinning eller återvinningsstation.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

BATTERIGARANTI

StrikeMaster® garanterar härmed denna produkt, till originalköparen med inköpsbevis, under en tidsperiod på två (2) år mot fel på material, delar och utförande. Batterierna måste laddas enligt bruksanvisningens instruktioner och regler för att gälla. StrikeMaster, efter eget gottfinnande, kommer att reparera eller ersätta alla delar som befunnits vara defekta, från normal användning, utan kostnad för kunden. Denna garanti är endast giltig för enheter som har används för personligt bruk, inte har hyrts in eller hyrts ut för industriell/kommersiell användning, och har underhållts enligt instruktionerna i medföljande bruksanvisning sedan produkten var ny.

PUNKTER SOM INTE OMFATTAS AV GARANTIN

1. Alla delar som inte längre fungerar på grund av felaktig användning, kommersiell användning, försummelse, olycksfall, felaktigt underhåll eller modifiering; eller
2. Enheten, om den inte har använts och/eller underhållts i enlighet med bruksanvisningen; eller
3. Normalt slitage, med undantag från det som anges nedan;
4. Regelbundet underhåll av delar som t.ex. smörjmedel, klingvässning;
5. Normal försämring på utvändig finish på grund av användning eller exponering.

StrikeMaster®
ICE AUGERS

Tillverkad för Rapala VMC Corp. 17200
Vääksy, Finland

©2018 StrikeMaster, Inc.